


# イメージダーク

ver.200305

## 特徴

1. この転写紙はホワイトトナー使用レーザープリンター専用です。
2. PrinterStation5+ LaserC811 専用 Rip ソフトを使用します。
3. 濃色生地用で、デザインの不要部分をカットすることなくデザインのみを生地にプリントすることができます。
4. デザインを印刷する（Aシート:グレー半透明色）と糊を印刷する（Bシート:白光沢面表）があります。
5. Aシートは黒トナーを使用しないで黒色を含むフルカラーを印刷します。
6. AシートにBシートから糊を印刷します。



(イメージダークセット)

## 印刷方法

1. プリント用デザイン作成
  - (1) フォトショップやイラストレータでデザイン（フルカラー可）を作成します。
  - (2) デザイン画像全体を反転します。
  - (3) ホワイトトナー用デザインを作成します。白100%の部分を全て（C:0/M:0/Y:0/K:1%）に変更します。
2. プリント（推奨:沖コアーフード レーザープリンターホワイトトナー仕様）




画像全体を反転

- (1) ホワイトトナー準備（電源を切ってから入れ替えてください）
  - ① プリンターより黒(K)トナーを外し、黒トナーの位置にシアン(C)を入れる
  - ② シアン(C) トナーの位置にホワイトトナーを入れる。
- (2) イメージダーク準備
  - ① 手差しトレイにAシートを準備(印刷面上・マット面)


- (3) PrinterStation5 起動（対応ファイル形式：PDF / PS / EPS/ AI / TIF / BMP / PNG / JPG(JPEG) / PSD )

- ① 1で作成したデータをプリンターステーションウインド内にドラッグする
- ② プリント設定/出力設定タブ/出力機器・設定 C811CMY+ホワイト+ 表示確認
- ③ 用紙サイズ：A3orA4  
用紙タイプ：普通紙  
給紙方法：マルチパーパストレイ（手差）
- ④ マルチパーパストレイにAシートをセットする。（印刷面上）
- ⑤ 印刷

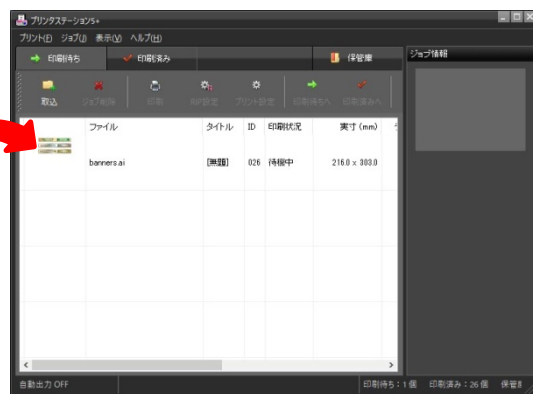

(横にスライドしてBシートをはかす)

プレス

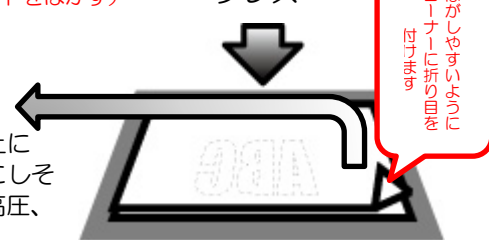

Aシート

3. 版作成（AシートにBシートの糊を付ける）

- (1) 糊面プリント  
Aシートのマット面に鏡像でプリントします。ホワイトペーパー(汚防止)の上にAシート印刷面とBシート光沢面（ツルツル面）を合わせてBシートを上側にしその上にまたホワイトペーパー（汚防止）をのせて、温度:150~160℃、圧力:高圧、時間:80~110秒にてプレスします。
- (2) 糊面アプリケーションシート剥離  
熱いうちに一定の速度でスライドしながらゆっくりBシートを剥がします。（Aシート白トナー面に糊がついていることを確認する）
- (3) Bシートの不要な部分に糊が残ることがありますので、デザインの周りをカットしてください。

4. Tシャツに転写

- (1) プレス機の準備（機械によりばらつきがあります）  
温度: 150~160℃、圧力:最高圧、
- (2) Tシャツにプリプレス5秒
- (3) 3の(3)でできたシートの糊側を下に向けてTシャツに25~30秒プレスします
- (4) Tシャツが完全に冷めてからシートを剥がします。
- (5) 洗濯堅牢度アップのために再度ホワイト離ケイ紙をのせて150~160℃ 5秒再プレスします。



完成

(注意) 1-ブラック・ネイビーカラーのTシャツにプリントした場合、白色が沈むことがあるので必ず事前テストしてください。  
2-洗濯する場合は裏返してネットに入れてください。